Status	3. Korrektur 19.04.2023	Auftragsnummer	* 364047	Werkzeug	180x690
Stichwort	8/33, Classic, Aqua Clic it	Projektmanager	4281	Druckverfahren	Offset
Codierung.	EF2648	Verpackungsart	einleger	Vermaßung	x 180 x 690 mm
Materialnr.	1681545	Beratung	Marlies Marx	Strichcode	
Endkunde	Egger		m.marx@guenther-prepress.com		
Marke		Druckerei	Druckzone GmbH & Co.KG		
Farben	Black / Cyan / Magenta / Yellow				

U.GÜNTHER PREPRESS
U. Günther GmbH
Lentföhrdener Weg 21
D-22523 Hamburg
t: + 49 40 3289076-00
info@guenther-prepress.com

Mit der schriftlichen Freigabe dieser Druckabbildung bestätigen Sie die Richtigkeit der Texte, Abbildungen, Farben und der Druckplatzierung. Für Folgeschäden können wir keine Haftung übernehmen.
Please sign in order to confirm the accuracy of the text, images, colors and position of the layout.
We assume no liability for damage of any kind that may occur.

180

069

MORE FROM WOOD.

EGGER

EGGER
Laminate Flooring

Durable, easy to clean, water-resistant

EN 13329-33

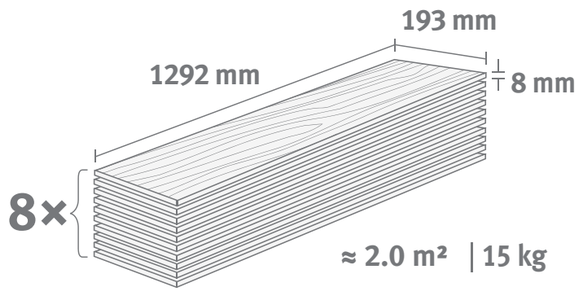

25 | Classic | CLIC it! | 8 mm | 4 | Aqua CLIC it!

40-70% RH >18°C | 500mm 500mm | 48 h | 40-70% RH >18°C

33

HOTEL

HOHENSTEIN Antibacterial — Tested as per ISO 22196. More information:

BLUE ANGEL — www.blauer-engel.de/uz176

EU Ecolabel — www.ecolabel.eu — EU Ecolabel : DE/035/003

TÜV PROFI CERT — QUALITY TESTED — tested for: emissions harmful substances — PREMIUM

CARB2 compliant

PEFC — PEFC/06-38-171

M1 — EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FR

IT — Cartone Carta PAP 20 — Sacchetto Plastica LDPE 04 — Raccolta Differenziata — IT: Verifica le disposizioni del tuo Comune

EF2648 04/2023

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
T +49 3841 301-0, F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

180

069

Aqua CLIC it!

VIDEO — www.egger.com/qi-installation-clicit

A

A1 | A2 — 1 m, < 2 mm | A3 — CT: < 2 CM%, CA/CAF: < 0,5 CM% | A4 — CT: < 1,8 CM%, CA/CAF: < 0,3 CM%

*KRL-methode: ≤ 75% RH BS5325 / ≤ 85% RH NT Build 439 / ≤ 80% RH ASTM F2170

A5 | A6 — ≥ 15°C, ≤ 28°C | A7 — GLUE | A8

B

B1 | B2 | B3 — cork | B4 — ≥ 50 mm

B5 — ≥ 20 cm | B6 — 8-10 mm | B7 — 8-10 mm, 10 m, 10 m | B8 — 8-10 mm, 8-10 mm

B9 — 8×16 mm | B10 — 45° | B11 | B12 — 4×16 mm

B13 | B14 | B15 | B16 — 25-50 cm

C

DOMESTIC AREA | COMMERCIAL AREA — FLOATING INSTALLATION

8-10 mm

Option A

C1a | C2a | C3a | C4a

C5a | C6a | C7a | C8a

Option B

C1b — ≥ 20 cm

C2b | C3b | C4b

C5b | C6b | C7b

Option C

C1c | C2c | C3c | C4c

C5c | C6c | C7c | C8c

D

D1 | D2 — min. 2x2 m COMMERCIAL AREA | D3 | D4 | D5 — TYP "W" | D6 — < 24 h

D7 | D8 | D9 | D10 — WAX

Notices of provisional status
These processing instructions have been carefully drawn up to the best of our knowledge. It is intended for information only and does not constitute a guarantee in terms of product properties or its suitability for specific applications. We accept no liability for any mistakes, errors in standards, or printing errors. In addition, technical modifications may result from the continuous development of EGGER Floorings, as well as from changes to standards and public law documents. Subject to technical modifications and printing errors.

Service-Center

AT:	+43 800 888 111	DE:	+49 800 344 3745
CH:	+41 41 349 50 05	IT:	+39 800 78 25 54
FR/ES/PT:	00 800 4000 8800	UK:	+44 1434 600 126
RO:	+40 800 500 111		